


Anleitung AVM Fritzbox 5530 Fiber beOnline internet

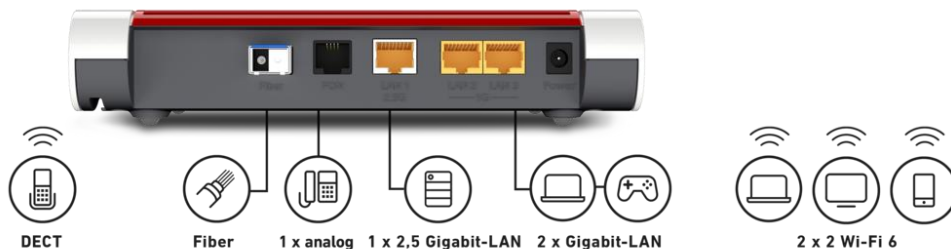

AVM FritzBox 5530 Fiber

Beschreibung

Mit der FRITZ!-Familie ist AVM in Deutschland und Europa ein führender Hersteller von Breitbandendgeräten für DSL, Kabel, LTE und Glasfaser. Die auf den Standards WLAN, DECT und Powerline basierenden Smart-Home-Produkte sorgen für ein intelligentes und sicheres Zuhause. Mit dem Betriebssystem FRITZ!OS lassen sich alle FRITZ!-Produkte leicht bedienen. Dank der kostenlosen Updates erhalten alle FRITZ!-Produkte regelmäßig neue Funktionen für mehr Komfort und Sicherheit.

Stromadapter anschliessen

Verbinden Sie den Stromadapter mit Ihrer FRITZ!Box 5530 und der Steckdose. Die "Power" Lampe beginnt grün zu blinken. Nach einigen Sekunden leuchtet die "Power" Lampe konstant. Die FRITZ!Box 5530 ist nun betriebsbereit.



Glasfaser-Kabel anschliessen

Schliessen Sie das Glasfaserkabel zuerst bei der FRITZ!Box 5530 und danach bei der Glasfaserdose an.



Verbindung mit Netzwerk-Kabel

Wenn Sie Ihren Computer mit einem Netzwerk-Kabel verbinden wollen, so schliessen Sie das gelbe Kabel bei einem der freien LAN-Anschlüsse der FRITZ!Box 5530 an.



Konfiguration der Fritz!Box

Zugriff auf die Fritz!Box

Als Erstes müssen Sie sich mit der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box verbinden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer per Netzwerk-Kabel oder per WLAN mit der FRITZ!Box verbunden ist.

Geben Sie anschliessend "fritz.box" oder "192.168.178.1" in der Adresszeile Ihres Internetbrowsers (z.B. Firefox oder Internet Explorer) ein.

Kennwort eingeben

Sie werden nun aufgefordert das Kennwort einzugeben. Das Standard-Kennwort finden Sie auf der Unterseite der FRITZ!Box oder im Beiblatt.



Zugangsdaten

Wählen Sie auf der FRITZ!Box 5530 Oberfläche das Menü "Internet" und anschliessend das Untermenü "Zugangsdaten" aus.

"Internetzugang über Fiber (Glasfaser)" ist bereits standardmässig ausgewählt.

Mit Zugangsdaten (PPPoE - VLAN-ID:11)

Sind auf dem mitgesendeten Dokument "beOnline Datenblatt" angegeben, so geben Sie bei den Zugangsdaten den Benutzernamen und das Kennwort an. Die Auswahl "Werden Zugangsdaten benötigt?" muss auf "Ja" stehen.

Klicken Sie nun auf "Verbindungseinstellungen ändern" und aktivieren Sie die Option "VLAN für den Internetzugang verwenden". Als VLAN-ID müssen Sie nun die Zahl 11 angeben, PBit können Sie auf 0 lassen. Klicken Sie am Ende der Seite auf "Übernehmen". Die FRITZ!Box 5530 ist nun fertig konfiguriert.

Ohne Zugangsdaten (DHCP - VLAN-ID:10)

Sind auf dem mitgesendeten Dokument "beOnline Datenblatt" angegeben, so ändern Sie die Auswahl "Werden Zugangsdaten benötigt?" auf "Nein".

Klicken Sie nun auf "Verbindungseinstellungen ändern" und aktivieren Sie die Option "VLAN für den Internetzugang verwenden". Als VLAN-ID müssen Sie nun die Zahl 10 angeben, PBit können Sie auf 0 lassen. Klicken Sie am Ende der Seite auf "Übernehmen". Die FRITZ!Box 5530 ist nun fertig konfiguriert.

FRITZ!Box 5490

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang IPv6

Auf dieser Seite geben Sie die Daten Ihres Internetzugangs ein und können den Zugang bei Bedarf an besondere Gegebenheiten anpassen.

Internetzugang über

Fiber (Glasfaser)
 LAN 1

Zugangsdaten

Werden Zugangsdaten benötigt?

Ja
Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername
Kennwort

Nein

Verbindungseinstellungen

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

Verbindungseinstellungen ändern

Übertragungsgeschwindigkeit

Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwergeräte benötigt.

Downstream kbit/s
Upstream kbit/s

VLAN-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.

VLAN für den Internetzugang verwenden

VLAN-ID
PBit

Das beOnline Team wünscht Ihnen viel Spass im World Wide Web!